

GXIP-4001

Sonorisation de sécurité
Pupitre microphone IP

Points clés


- 🌀 Pupitre rackable avec micro paume de main
- 🌀 15 touches programmables + 5 touches de fonctions
- 🌀 Gestion message parlé / évacuation par zones
- 🌀 Verrou intégré pour accès restreint au personnel habilité

EN 54 - 16



15 touches programmables
Message parlé / évacuation par zones

Microphone paume de main
Facile à prendre en main

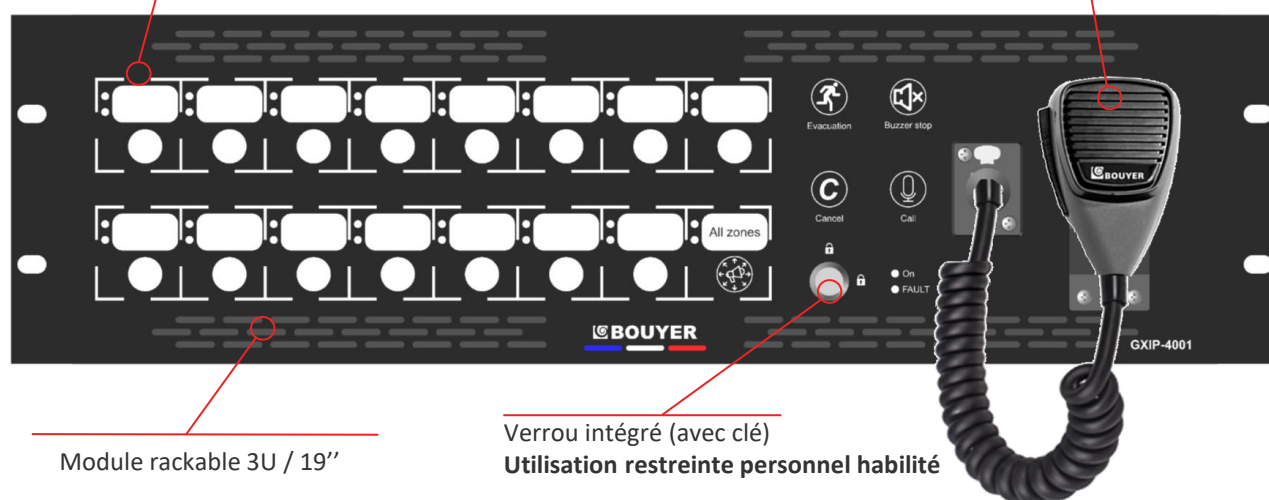

Module rackable 3U / 19"

Verrou intégré (avec clé)
Utilisation restreinte personnel habilité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Microphone	Paume de main / cardioïde / 200-6Khz / -48dB / prise XLR coudée
Nombre de touches	15 touches de sélection + 5 touches de fonctions
Réseau	Connectique RJ45 CAT5 / 100 BASE-TX/10 BASE-T
Alimentation	24V DC / Jack coaxiale
Consommation	100 mA (veille / alarme)
Dimensions	3U / rackable en baie 19"
Matière	PCB sur structure métallique / micro en ABS
Couleur	Noir
Poids	0,8 kg

