


# P 515T VA

## Plafonnier 2 voies - 15 W

- Le P 515T VA est un plafonnier bass-reflex 2 voies recommandé pour les installations de haute qualité.
- Équipé d'un haut-parleur 5" ainsi que d'un tweeter néodyme et d'un transformateur 100 V avec 4 réglages de puissance, il offre une qualité de son très élevée.
- Son installation est facilitée par un système de fixation à vis rapide.
- Couleur spéciale RAL en option possible : **PEINT PLAFONNIER** (minimum 25 pièces).


Modèle	P 515T VA
<b>Corps et grille</b>	ABS
<b>Puissance nominale</b>	15 W
<b>Impédance nominale</b>	667 Ω
<b>Puissance 100 V</b>	15 / 7.5 / 3.75 / 1,9 W
<b>Impédance</b>	667 / 1333 / 2667 / 5263 Ω
<b>Bande passante</b>	100 - 22.800 Hz
<b>Sensibilité (1W/1m)</b>	86,2 dB
<b>SPL MAX 1m</b>	98 dB
<b>Directivité (H-V) à 500 Hz</b>	180°
<b>Directivité (H-V) à 1 kHz</b>	180°
<b>Directivité (H-V) à 2 kHz</b>	145°
<b>Directivité (H-V) à 4 kHz</b>	95°
<b>HP</b>	5"
<b>Dimensions</b>	Ø 213 x P 152 mm
<b>Enca斯特rement</b>	Ø 178 mm
<b>Poids</b>	1.73 kg
<b>Température utilisation</b>	-10°C ~+55°C
<b>Indice protection</b>	IP 21C
<b>Couleur</b>	RAL 9016

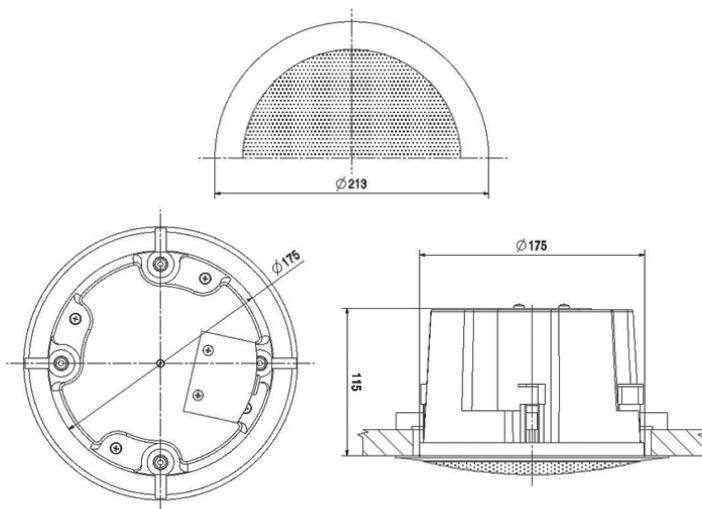


EN 54 | 24



### Bande passante

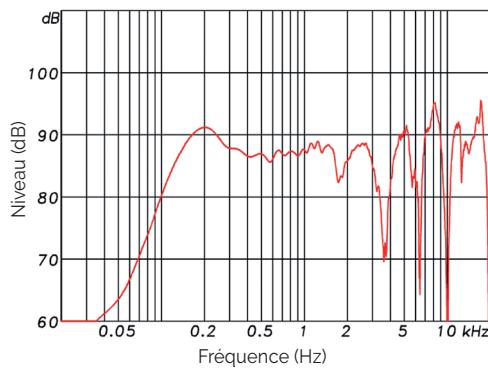

### Diagrammes polaires

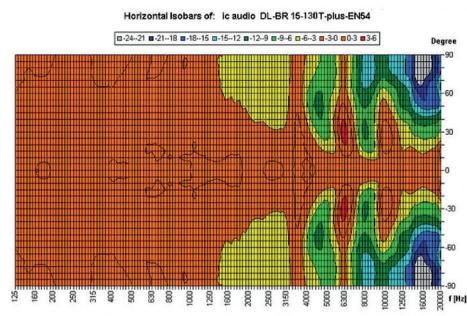

	<b>EN 54-24</b>
n°1438 22	Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments
Certificat n° : 1438-CPR-0856	<b>P 515T VA</b>
Majorecom 56 chemin de la Flambière 31300 TOULOUSE FRANCE	<b>Type A</b>

